

ZPS

Podest bazowy ze stali ocynkowanej.

- w Podest z kraty stalowej, dwie konsole.
- w Barierka na stronie czołowej i bocznej.
- w Obciążenie całej powierzchni 3,5 kN/m².
- w Obciążenie jednej konsoli 1,5 kN.


Wymiar podestu (szer. x gł.)	mm	800 x 860	940 x 1000
Ciężar	kg	70,0	86,0
Numer katalogowy		43270	43275

ZPS

Podest dodatkowy.

- w 1 Podest z kraty stalowej, jedna konsola.
- w Barierka na stronie czołowej z łącznikiem.
- w Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz innych wymiarach po indywidualnym uzgodnieniu.
- w Obciążenie całej powierzchni 3,5 kN/m².
- w Obciążenie jednej konsoli 1,5 kN.

Wymiar podestu (szer. x gł.)	mm	500 x 860	800 x 860	500 x 1000	940 x 1000
Ciężar	kg	50,0	58,0	52,0	74,0
Numer katalogowy		43272	43271	43277	43276

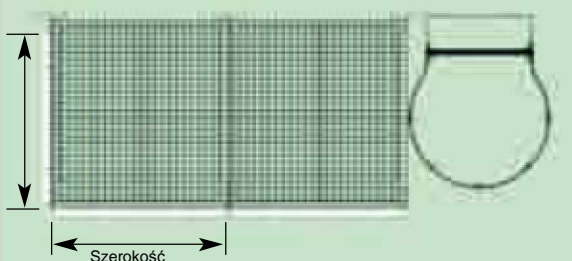

ZPS

Poręcz wejścia.

- w Jednostronna o długości 500 mm.
- w Wysokość ok. 1100 mm, ze stopą mocowaną do podłoża.
- w Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43248



ZPS

Poręcz wejścia, prosta.

- w Jednostronna i dwustronna .
- w Wysokość ok. 1100 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43243




ZPS

Poręcz wejścia.

- w Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43049

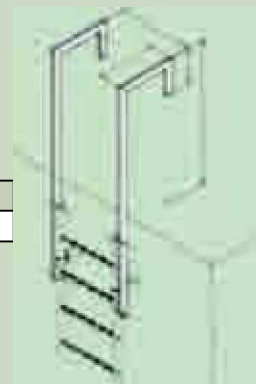


ZPS

Drabinka z platformą

- w Platforma o dł. 800 mm z kraty ocynkowanej.
- w Obustronna poręcz.
- w Drabina o dł. 0,98 m
- w Mocowanie za pomocą uchwytów ściennych lub stopek mocowanych do podłoża.
- w Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

Wykonanie	Numer katalogowy
Aluminium eloksydowane	41181
Aluminium naturalne	42181
Stal ocynkowana	43181

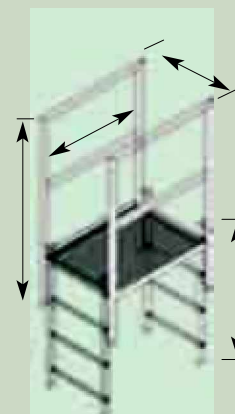


ZPS

Pomocniczy uchwyt wejścia/zejścia.

- w Mocowany do jednej podłużnicy drabiny.
- w Możliwość zamocowania na dowolnej stronie
- w Numer katalogowy dotyczy 1 sztuki.


Uchwyt ze stali nierdzewnej V4A dla podłużnicy 60 mm x 25 mm		
Długość	mm	1600
Numer katalogowy		47 215

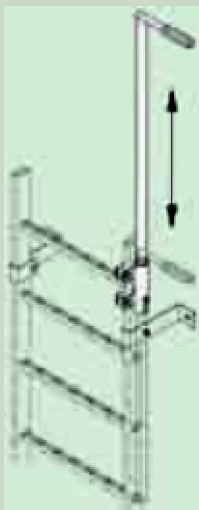

ZPS

Uchwyt.

- w Materiał :
- Stal ocynkowana.
- w Przypawane płaskowniki na końcach poręczy
- w Inne wymiary po indywidualnym uzgodnieniu.

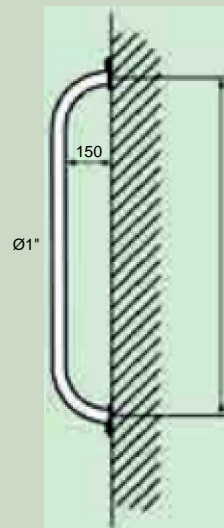


Długość mm	400	600
Numer katalogowy	47 216	47 218

ZPS

Stopka.

- w Do mocowania drabiny do podłoża.

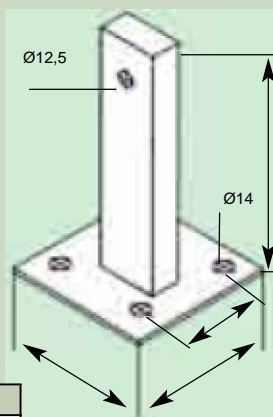

Wykonanie	Stal ocynkowana
Wymiar stopki mm	120 x 120
Przypawany profil o mm wysokości	200
mm	50 x 20

ZPS

Uchwyt ścienny, stały.


- w Stała odległość od ściany 200 mm.
- w Odległość między kolejnymi uchwytami nie może przekraczać 2,00 m.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowa	43 257


ZPS

Stopień.

- w Umożliwia poszerzenie górnego szczebla.

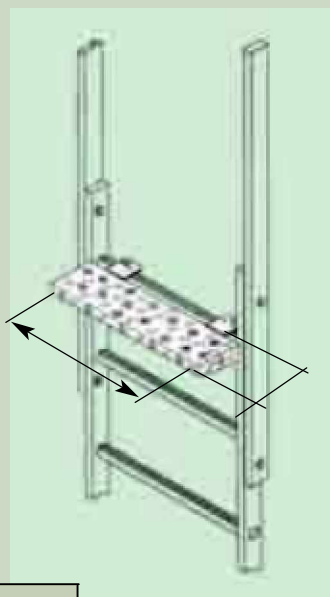

Wykonanie	Numer katalogowy
Aluminium naturalne	40 945

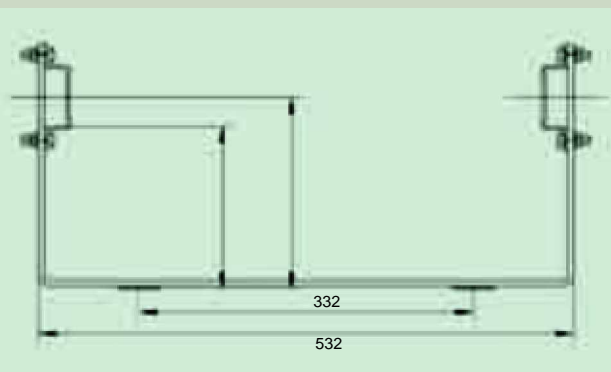


ZPS

Uchwyt ścienny, regulowany.

- w Regulacja w zakresie od 200 do 250 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 258

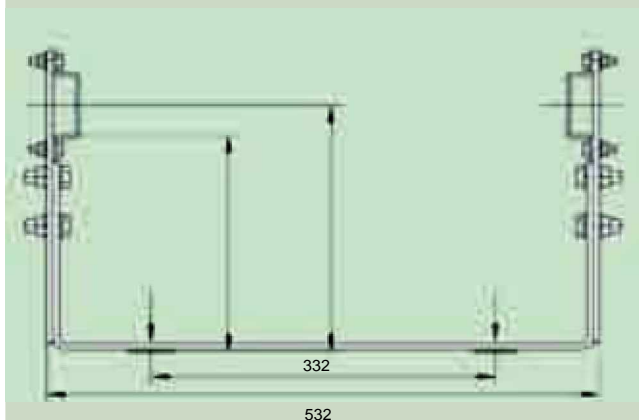


ZPS

Uchwyt ścienny, regulowany.

- w Regulacja w zakresie od 250 do 350 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 259

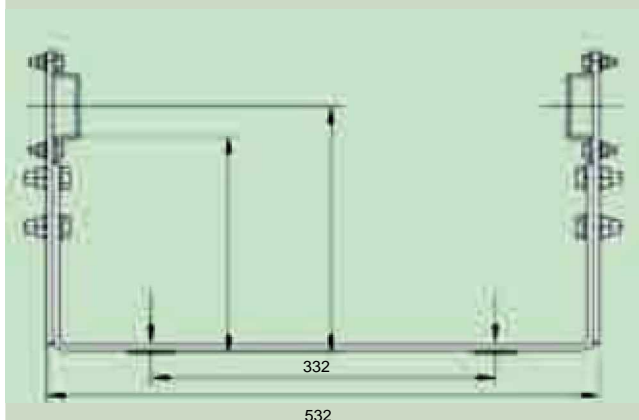


Wskazówka: Odległość między kolejnymi uchwytami nie może przekraczać 2,00 m. W każdym przypadku drabina musi być zamocowana do konstrukcji na min. 2 uchwytach ściennych.

Kotwa ścienna.

- w Stała odległość od ściany 200 mm.
- w Odległość pomiędzy kolejnymi kotwami nie może przekraczać 2,00 m.


Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 249



Kotwa ścienna.

- w Regulowana w zakresie od 150 do 200 mm.


Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 250



Kotwa ścienna.

- w Regulowana w zakresie od 200 do 275 mm.


Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 252

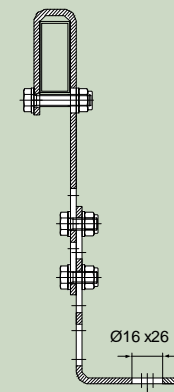

Kotwa ścienna.

- w Regulowana w zakresie od 275 do 375 mm.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 251

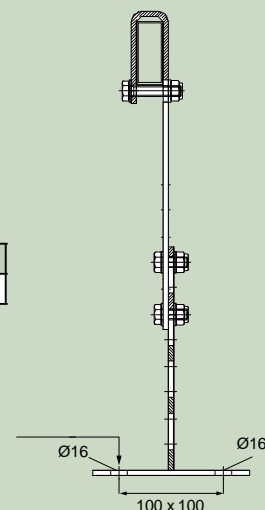


ZPS

Drzwi zabezpieczające.

- w Wykonanie: Stal ocynkowana.
- w Zamykane na obustronny zamek.
- w Schowane mocowanie zawiasów.
- w W górnej części pręty uniemożliwiają wejście.

Numer katalogowy	43 498
------------------	--------

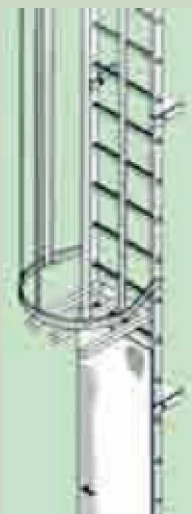


ZPS

Platforma pośrednia.

- w Składana.
- w Wymiar platformy: ok. 520 mm x 550 mm.
- w Może być użytkowana jako podest stały.

Wykonanie	Numer katalogowy
Stal ocynkowana	43 255

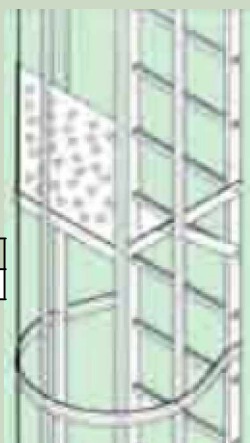


ZPS

Drabina ratunkowa.

- w Wykonanie: aluminium.
- w Do zastosowania od wysokości 5,60 m
- w Długość drabiny 3,20 m
- w Długość użytkowa ok. 2,50 m
- w Z automatycznym wyzwaniem podczas schodzenia z góry. W przypadku posiadania własnej konstrukcji konieczne jest wywiercenie otworów w drabinie.
- w W przypadku drabin ratunkowych należy zabezpieczyć obszar działania drabiny oraz umieścić tabliczki ostrzegawcze.
- w Ze względu na ciężar polecamy wersję z aluminium.

Numer katalogowy	42 446
------------------	--------

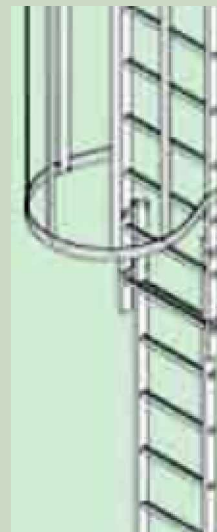


ZPS

Drabina wejściowa.

- w Wykonanie: aluminium.
- w Do zawieszania na wysokości, długość 2,50 m

Numer katalogowy	41 445
------------------	--------

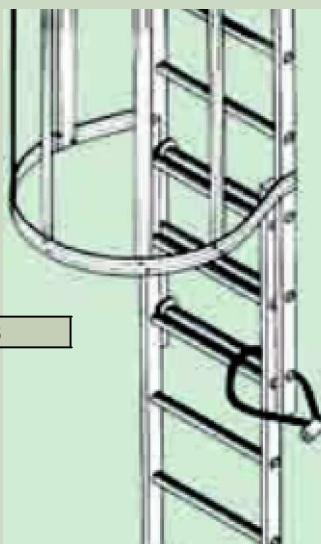

ZPS

Zabezpieczenie.

- w Wykonanie: rura ze stali ocynkowanej, powlekana.
- w Samozamykająca.



Drzwiczki zabezpieczające.

- w Wykonanie: rura ze stali ocynkowanej, powlekana.
- w Samozamykająca.
- w Po uzgodnieniu możliwość wykonania ze stali nierdzewnej V4A (1.4571).



Wskazówka: Ze względu na ciężar polecamy wersję z aluminium, jednak istnieje możliwość wykonania drabiny ze stali ocynkowanej.