

BARIERA DROGOWA

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.



NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

Powody, dla których warto stosować bariery drogowe oferowane przez OROME:

- ♦ **Estetyka** – oryginalna konstrukcja, nowoczesne wzornictwo, łatwo zauważalne przez kierowców.
- ♦ **Trwałość** – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów pod wpływem promieni słonecznych - są stabilizowane UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Łączenie kolejnych elementów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
- ♦ **Kolorystyka** – bariery drogowe są dostępne standardowo w kolorach białym i czerwonym.
- ♦ **Bezpieczeństwo i higiena** – bariera drogowa stanowi pojedynczy element, bez części ruchomych. Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstrukcję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość kształtowania płynnych linii, zapewnia optymalne dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
- ♦ **Doradztwo techniczne** – nasz zespół ds. sprzedaży szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.
- ♦ **Gwarancja*** – wszystkie bariery drogowe posiadają pięcioletnią gwarancję.

* Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta

BARIERA DROGOWA


Bariery drogowe oferowane przez OROME do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.



Kod produktu	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
TRB01000/*	1,10	0,40	0,81
TRB02000/*	2,00	0,50	0,84


Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/-1%.

* Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony.

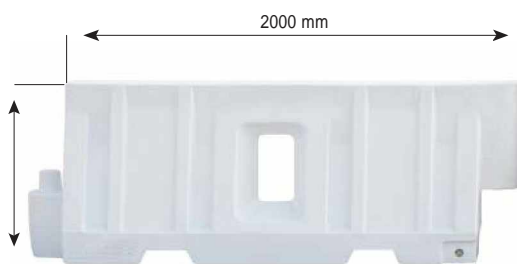

- ♦ **Zaczepty** - umożliwiają łatwe łączenie kolejnych elementów w szereg*.

- ♦ **Obciążenie** - barierę można dodatkowo obciążyć zwiększając jednocześnie jej stabilność.

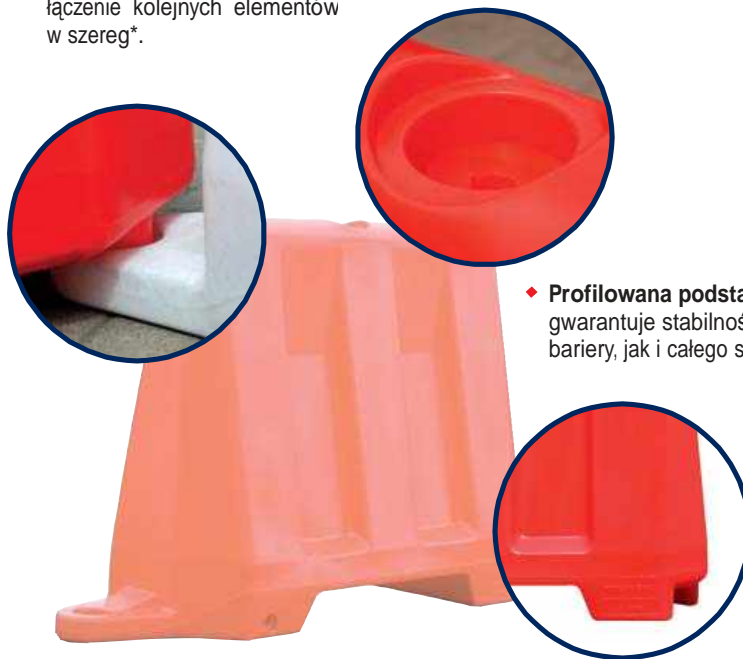

- ♦ **Profilowana podstawa** - gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.

* Istnieje możliwość łączenia barier jedynie o tych samych parametrach.



OROME
Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
Website: www.rome.pl
e-mail: rome@rome.pl



BS EN ISO 9001:2000
PLM 57348