


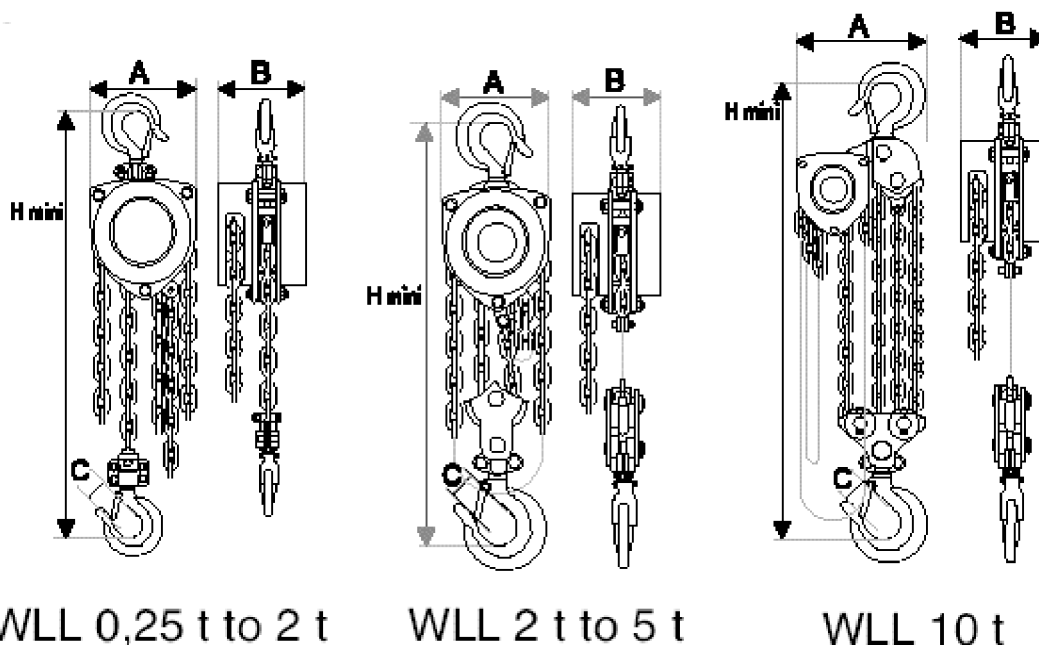

Maksymalne obciążenie robocze kg	Liczba ciągów	Obciążenie łańcucha manewrowego (daN/kg)	Łańcuch podnoszący (mm)	Łańcuch manewrowy (mm)	Ciężar wciągarki podnoszącego na wysokość 3 m (kg)	Ciężar 1 m łańcucha** (kg)	Wymiary			
							A (mm)	B (mm)	C (mm)	H min. (mm)
250	1	11	4 x 12	2,4 x 14	4	0,54	100	110	15,5	230
500	1	21	5 x 15	5 x 24	9	1,5	132	112	23	340
1000	1	34	6 x 18	5 x 24	12	1,7	156	134	27	390
1500	1	38	8 x 24	5 x 24	19	2,3	196	150	31	470
2000	2	36	6 x 18	5 x 24	18	2,5	156	134	35	530
2000	1	40	8 x 24	5 x 24	20	2,3	229	155	35	605
3000	2	42	8 x 24	5 x 24	28	3,7	196	150	39	630
5000	2	45	10 x 30	5 x 24	41	5,3	229	171	45	730
10.000	4	47	10 x 30	5 x 24	79	9,7	395	171	57	920
20.000*	8	50	10 x 30	5 x 24	178	19,4	642	200	75	1050

* Model dostępny na zamówienie

** Ciężar łącznie z łańcuchem podnoszącym i manewrowym

OROME

Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
www.orome.pl orome@orome.pl

