Uniwersalna ostrzałka do elektrod wolframowych firmy Scantool

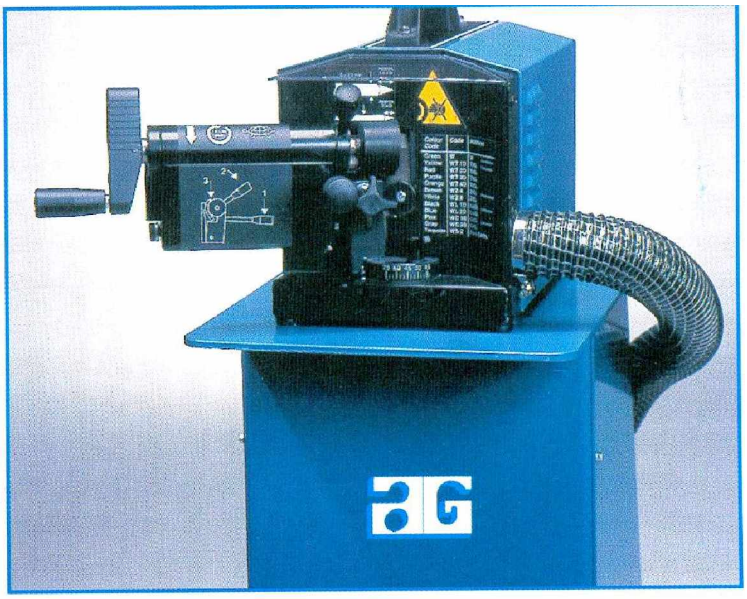

Uniwersalna szlifierka do elektrod wolframowych została stworzona, aby uczynić pracę spawacza możliwie najprostszą i najbardziej efektywną. Jest to nowość na rynku - maszyna została opatentowana. Pozwala znacznie skrócić czas szlifowania oraz zapewnia dużą wygodę pracy.

Maszyna posiada unikalny system prowadzenia elektrody, dzięki któremu automatycznie centruje i ustawia się w zależności od wielkości elektrody. Bez stosowania szerokich uchwytów oraz dodatkowych narzędzi szlifierka ta ostrzy elektrody w zakresie średnic Ø1,0-3,2 mm o minimalnej długości 25mm.

Dwustronne tarcze diamentowe (D76) wydłużają żywotność maszyny. Poza tym system ustawiania elektrody powoduje, że tarcze zużywają się równomiernie na całej powierzchni.

Mocna budowa szlifierki redukuje liczbę zużywających się części do absolutnego minimum, jakim są tarcze ścierne. Z kolei prostota konstrukcji podnosi niezawodność maszyny. Obudowa ułatwia czyszczenie oraz minimalizuje potrzeby serwisowania i kontroli.

Prosta konstrukcja oraz łatwy system ustawiania kąta szlifowania sprawiają, że obsługa maszyny jest bardzo prosta. Ustawienia kąta szlifowania (15-75º) dokonuje się za pomocą pokręcania śrubą ustawiającą. Poprzez powolne obracanie uchwytem elektrody powodujemy jej przemieszczanie w przód i dojazd do tarcz ściernej. Z kolei zwolnienie elektrody z uchwytu uzyskujemy na skutek lekkiego nacisku na uchwyt. Elektroda jest wówczas gotowa do pracy.

Maszyna jest również przyjazna środowisku naturalnemu. Posiada system wychwytywania pyłów, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ich w powietrzu. Szlifierka waży 10,6 kg i jest łatwa w transporcie i przenoszeniu.

Dane techniczne:

Typ	**Uniwersalna szlifierka do elektrod Scantool**
Napęd	220V/50Hz/125W/1,2A
Prędkość obrotowa	2800 obr/min
Masa	10,65 kg
Tarcza ścierna	D76 – diamentowa
Zakres średnic prętów wolframowych	Ø1,0-3,2 mm
Zakres długości prętów wolframowych	25-175 mm
Zakres kątów wierzchołkowych	26º-150º/13º-75º
Rura do podłączenia odciągu pyłów	Ø45 mm

Cena netto : 5500,00* PLN

) Cena maszyny wolnostojącej, bez postumentu pokazanego na zdjęciu

OROME
46-200 Kluczbork ul. Pułaskiego 17, tel.: (77) 417 05 06 - 08, fax: (77) 544 93 23, tel. kom. 0 695 431 104
www.orome.pl e-mail: orome@orome.pl